

HENKOVAC TAFELMODELLEN:

"FIRST CHOICE" VOOR DE HORECA, RETAIL EN KLEINERE
VOEDSELVERWERKERS

Onze 4 Tafelmodellen zijn met dezelfde zorg ontworpen en gebouwd als onze industriële
vacuüm machines.

"PLUG & PLAY"



TAFELMODELLEN
T2, T3, T4



Schuine inlegplaat



ONDERZETKASTJE
VOOR T2, T3 & T4

SPECIFICATIES TAFELMODELLEN

Transparante deksel & RVS kamer

	SEALLENTE	MAX. PRODUCT HOOGTE	NETTO KAMERAFMETINGEN (LxBxH)	BUITEN AFMETINGEN (LxBxH)	STANDAARD VOLTAGE*	VERMOGEN	GEWICHT
TABLETOP T2	280	110	280 x 310 x 110/140	365 x 500 x 340	230-1-50 Hz	0,4/0,5 kw	25 kg
TABLETOP T3	320	160	320 x 330 x 160	425 x 525 x 410	230-1-50 Hz	0,5/0,7 kw	50 kg
TABLETOP T4	420	180	max. 420 x 370 x 180	525 x 555 x 460	230-1-50 Hz	0,7/1,3 kw	60 kg
TABLETOP T5	320	100	800 x 320 x 95	985 x 515 x 430	230-1-50 Hz	1,3 kw	115 kg

Afmeting in mm *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

OPTIE TAFELMODELLEN


	DIGITALE TIJDBESTURING	SENSOR BESTURING	SEAL	SEAL CONFIGURATIE	BEGASSING	POMP CAPACITEIT M ³	CYCLUS TIJD
TAFELMODEL T2**	1 programma	x	Enkel/Dubbel/CC***	L	x	4 of 8 m ³	20-40 sec
TAFELMODEL T3	1 of 10 programma's	sensor/H ₂ O	Enkel/Dubbel/CC	L	gas	8 of 16 m ³	20-30 sec
TAFELMODEL T4	1 of 10 programma's	sensor/H ₂ O	Dubbel/CC/CCC	L L&L	gas	16 of 21 m ³	20-30 sec
TAFELMODEL T5	1 of 10 programma's	sensor/H ₂ O	Dubbel/CC/CCC	S&S	gas	21 m ³	20-30 sec

** Model T2 standaard dekselhoogte 110 mm, optioneel 140 mm ***CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled

SPECIFICATIES ONDERZETKASTJE

ONDERZETKASTJE	AFMETINGEN (LxBxH)	VOOR TAFELMODEL
PLUS-1	450 x 550 x 620	T2 & T3
PLUS-2	540 x 590 x 580	T4

SEAL CONFIGURATIES TAFELMODELLEN

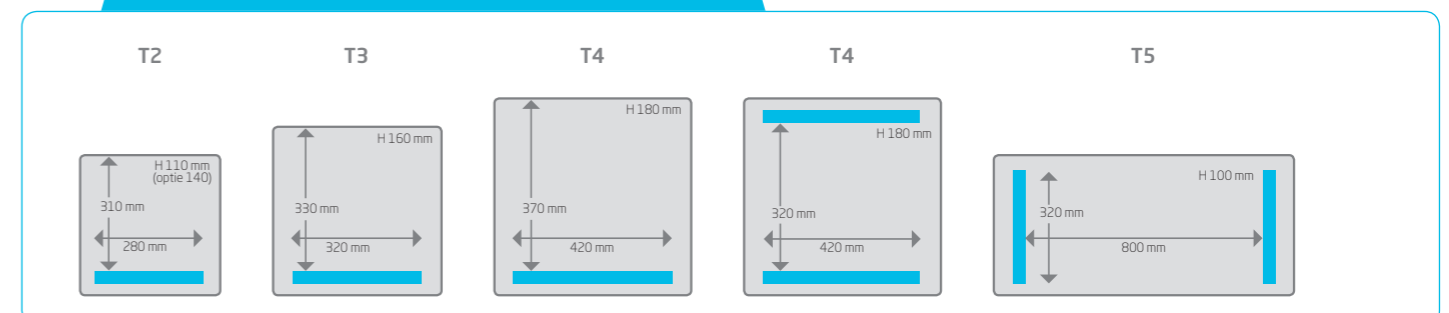

Afmeting in mm